

Kondensatpumpen

Eine der leisesten Pumpen auf dem Markt

FLOWATCH® Design Eckkanalpumpe


siccom

Durchdachtes Design und hohe Effizienz zeichnen unser neues PumpenSet – vor allem dank des Einsatzes der miniFLOWATCH® 2-Technologie – aus. Das Pumpen-Set ist für Klima-Anlagen bis zu 10 kW geeignet und fördert bis zu 10 Liter Kondensat pro Stunde! Dank der langjährigen Erfahrung im Bereich der Kondensatpumpentechnik konnte die Gehäusegröße auf ein Minimum reduziert werden; der Leitungskanal hat einen Durchmesser von 70 mm. Flüsterleise und mit kompakten Maßen erlaubt das miniFLOWATCH® 2-Set den Einbau von isolierten Kupferrohren (Ø 1 x 5/8 + 1 x 3/8) zusammen mit den notwendigen Verkabelungen.

Die Winkelkonstruktion – wahlweise rechts oder links ausgerichtet – gibt Ihnen alle Möglichkeiten, das Set platzsparend und optisch ansprechend zu installieren.

Wie bei allen SICCOM-Pumpen üblich, enthält das miniFLOWATCH® 2-Set alle zum Betrieb benötigten Zubehörteile:

- // UV-beständiger Kabelkanal in weiß
- // 80 cm lang (Kabelkanallänge)
- // Dehnungsfuge
- // schwingungsfreies Gestell
- // Blende für Wand-/Deckendurchbruch
- // PVC-Verbindungsschlauch (von Sensor zu Pumpe)
- // anschließbarer Alarmkontakt
- // therm. Überlastsicherung, mit Auto-Neustart
- // transparenter Schwimmertank

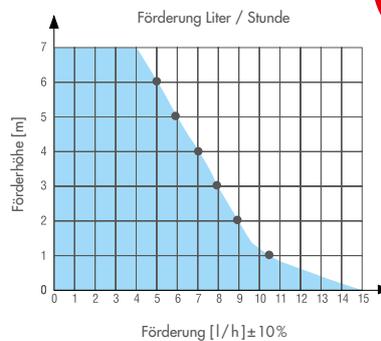

**nur
19,5
dB(A)!**



SICCOM VISION

siccom

Die erste Kondensatpumpe zur Installation seitlich oder unterhalb des Klimagerätes

Die neue SICCOM Vision zeichnet sich durch ihre hohe Flexibilität bei der Installation aus; so bietet sie 4 Anschlussmöglichkeiten, jeweils links/rechts seitlich oder unterhalb des Klimagerätes.

Zuverlässig im Betrieb: 15 l/h, Förderhöhe 10 m, Pumpenleistung 19 W, Überhitzungsschutz, Schutzindex IPX3, Relaiskontakt für akustischen o. Visuellen Alarm

Robust & wartungsfreundlich: zuverlässige mini-Flowatch® Pumpeneinheit für Klimageräte bis 10 kW, Geräuschpegel nur 20,2 dBA, leichter Zugang zu Filter u. Tank



**nur
20,2
dB(A)!**

