

Kondensatpumpen

Zuverlässig, stark und flüsterleise.

mini FLOWWATCH® 2


SICCOM

Kondensatpumpe mit komplett gekapseltem Gehäuse

Mit den positiven Erfahrungen aus der mini FLOWWATCH-Pumpen-Serie wurde die nächste Generation der SICCOM-Kondensatpumpe entwickelt. Die miniFLOWWATCH® 2 kann gegenüber Ihrem erfolgreichen Vorgänger mit einem komplett gekapseltem IP64-Gehäuse aufwarten. Schmutz und Spritzwasser haben also keine Chance in das System einzudringen, was die Wartungskosten nochmals extrem minimiert. Dabei darf sich der Installateur auch über ein komplett steckerfertiges System freuen, denn alle Verbindungen zwischen den Pumpenteilen sind bereits steckerfertig vorhanden. Noch flexibler gestaltet sich jetzt auch der Einbau der Pumpe, da der Anschluss des Schwimmergehäuses vorne oder hinten sein kann; unabhängig davon, ob der Kondensatablauf links oder rechts liegt. In Sachen Sicherheit steht die miniFLOWWATCH® 2 ebenso auf dem Siegertreppchen wie ihr Vorgänger, denn genauso wie bei der miniFLOWWATCH® 1 besitzt die nach ISO 9001 gefertigte miniFLOWWATCH® 2 eine thermische Sicherheitsabschaltung.



Leistungen	Vorteile
Geringer Geräuschpegel (<21 dB(A))	kann in allen Räumen betrieben werden
Thermischer Überlastungsschutz	Pumpenteile sind vor Überhitzung geschützt
Wenige bewegliche Teile	hohe Zuverlässigkeit
Industrieübliche Anschlussstecker	steckerfertige Montage
Alarm	Stromunterbrechung bei Überflutung
Komplettpaket inkl. Zubehör	keine zusätzlichen Teile nötig
Kompakte Maße	flexible Einsatzmöglichkeit der Pumpe
Stromversorgung	230 V, 50/60 Hz
Stromaufnahme	0,125 A
Leistung	19 W
Pumpenleistung max.	15 l/h bei 0 m Höhenunterschied 10,4 l/h bei 1 m Höhenunterschied
Förderhöhe max.	12 m
Saughöhe max	1,5 m
Maße Steuereinheit	85 x 28 x 48 mm
Maße Schwimmereinheit	78 x 38 x 37 mm
Druckschlauch innen	4 mm
Thermische Sicherung	ja
Geräuschpegel	20,2 dB(A) bei 1 m Abstand

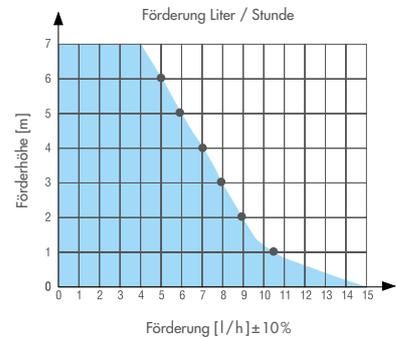

Easy Fix Befestigungssystem

SICCOM

Die Vorteile

- // für SICCOM mini FLOWWATCH® 2 einsetzbar
- // schnelle und korrekte Montage der Pumpe & Schwimmer
- // reduziert Vibration im Kabelkanal oder unter der Decke
- // reduziert nochmals hörbar die Betriebsgeräusche (19,7 db(A))

Im Set enthalten

- // Befestigungsplatte für die Pumpe
- // Gummihülle für FLOWWATCH® 2
- // Befestigungsplatte für Schwimmer

