



Automatische Kondensatpumpe MiniBlue™ -T mit Temperatursteuerung

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Motor | 230 V, 50 Hz |
| Stromaufnahme | 27 mA |
| Leistungsaufnahme | ~ 6 W |
| Maximale Pumpenleistung | 8 l/h |
| Maximale Förderhöhe | 8 m |
| Maximale Saughöhe | 5 m |
| Schlauchanschluss | AD 7,8 mm |
| Abmessung HxLxB | 68x138x58 mm |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Artikel-Nr. | 7056614040 |

Die Kondensatpumpe MiniBlue™ -T ist eine Rotationsmembranpumpe für den Einsatz bei Klima-Split-Anlagen bis zu einer Leistung von 10kW und garantiert Ihnen einen zuverlässigen und störungsfreien Betrieb. Die MiniBlue™ -T ist schmal genug für Kabelkanäle, kräftig genug zur Ferninstallation und leise genug zum Zwischendeckeneinbau.

Spezifizierung

Der Pumpensatz besteht aus der Pumpeneinheit mit Ein- und Auslasstüllen (7,8 mm Ø aussen), der Stromversorgung und dem dreiadrigen Netzkabel (2 m). Der Ansaugschlauch der Kondensatpumpe kann direkt an die Tropfwanne der Split-Klimaanlage angeschlossen werden. Ein mitgelieferter Universaladapter ermöglicht den Anschluss an alle gängigen Tropfwannenabgänge. Die Ansteuerung der Pumpe erfolgt über einen Warm- und Kaltsensor zur Temperaturdifferenzsteuerung mit Zwillings-Thermistorsenor sowie Kabel (2m) mit Steckverbinder. Die Kondensatpumpe läuft bei eingeschalteter Klimaanlage und einer Temperaturdifferenz von 5°C ständig, egal ob Kondensat erzeugt wird oder nicht.

Die Sicherheitsschaltung ist inaktiv.

Optional kann die Kondensatpumpe MiniBlue™ -T mit einem Dauerlaufstecker kontinuierlich betrieben werden.

Eigenschaften

- Völlig selbstansaugend bis 5m
- Flüsterleiser und vibrationsloser Betrieb
- Ultrazuverlässige Feststofferkennung
- Wartungsfrei mit zweijähriger Garantie
- Verstopfungsfreie, ventillose Konstruktion
- Dauerläufer (mit optionalem Stecker)
- CE gekennzeichnet



Leistungsdiagramm



| | |
|---|------------|
| Optional: | |
| Dauerlaufstecker | 7056613009 |
| MiniBlue™ ND-DL | 7056614042 |
| Pumpen nur mit Dauerlaufstecker <u>ohne</u> Temperatursteuerung | |

| | |
|------------------------|--|
| Zubehör: | |
| Geräuschdämpfer |  7056613004 |

Membranpumpenprinzip

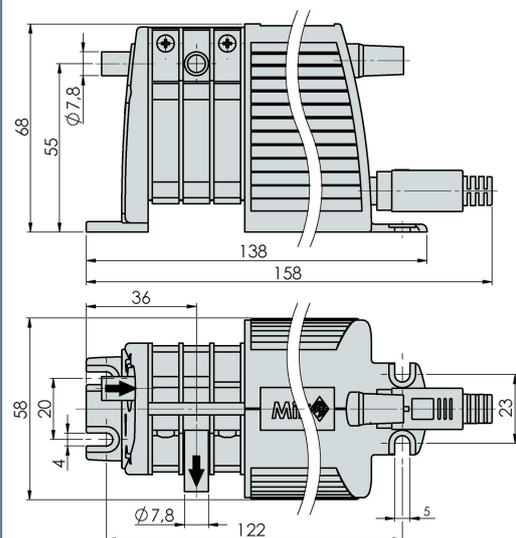

Technische Änderungen vorbehalten.

Fuhr GmbH
Am Weinkastell 14
D-55270 Klein-Winternheim
Tel. 06136/9943-0 Fax -25
info@fuhr-gmbh.com
PU18-Rev.2 / 27.03.2013



www.fuhr-kondensatpumpen.de